PT-700

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT

Equipo de puesta a tierra PT700 para lineas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de 6 kA/1s. Se suministran con pinzas automáticas modelo M-MT700 que permiten en forma simple conectar y desconectarse manualmente de los conductores. Se proveen completos con carrete de aluminio, eje con morseto de puesta a tierra, jabalina hexagonal de hierro y caja metálica para transporte

IEC 61230

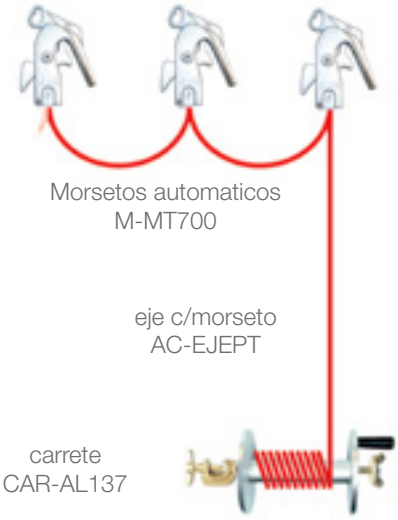

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1103-1	PT-700	Equipo puesta a tierra para líneas aéreas de MT Icc 6kA/1s

Detalle del montaje de pinzas M-MT700

Detalle del des montaje de pinzas M-MT700

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto automáticos M-MT700
1	Plato portapinza PPP700
2	Cable entre morsetos de 25 mm2 x 2 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable bajada a tierra de 16 mm2 x 15 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hexagonal de acero x 1 metro JHEX100
1	Carrete de aluminio de 175 mm x 137 mm de diametro CAR-AL137
1	Eje con morsetería para jabalina AC-EJEPT
1	Caja metálica porta equipo CM600

Opcionales

13-1103-2 Puesta a tierra PT700 con plato portapinza acople universal
*Con conductores de cobre vaina silicona (consultar)
*Con jabalina de bronce de 1 metro JEHL150 (consultar)



PT-710

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT

Equipo de puesta a tierra PT710 para líneas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de 8 kA/1s. De similares características que la PT700 pero de mayor capacidad de corriente de corto circuito.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1104-1	PT-710	Equipo puesta a tierra para líneas aéreas de MT Icc 8kA/1s

1- Acople hexagonal

2- Acople universal